

INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ



SOLODOOR®

D V E ř E A Z Á R U B N Ě



- Dveře plné
- Dveře prosklené
- Dveře celoskleněné
- Dveře s rámečky z masívního dřeva
- Dveře jedno i dvoukřídlé
- Dveře požárně odolné
- Dveře posuvné
- Dveře kouřotěsné
- Různé druhy prosklení
- Obložkové zárubně
- **Protihlukové dveře**
- Dveře s výplní odlehčená dřevotřísková deska
- Interiérové zárubně s nadsvětlíkem
a bočním světlíkem

- *Dvere plné*
- *Dvere presklené*
- *Celosklenené dvere*
- *Dvere s rámčekmi z masívneho dreva*
- *Dvere jedno a dvojkridlové*
- *Dvere požiarne odolné*
- *Dvere posuvné*
- *Dvere odolné proti prieniku dymu*
- *Rôzne druhy presklení*
- *Obložkové zárubne*
- **Protihlukové dvere**
- *Dvere s výplňou odľahčená drevotriesková doska*
- *Interiérové zárubne s nadsvetlíkom
a bočným svetlíkom*



SÓLO PRO VAŠE DVEŘE!



O společnosti

SOLODOOR a.s. je česká společnost, která byla založena 1. 5. 1997 jako nástupnická organizace divize Dřevařské výroby SOLO Sušice a. s.

V roce 1998 byla zahájena výroba interiérových dveří s ročním objemem 15 tisíc kusů.

V současné době vyrábí společnost SOLODOOR a. s. více než 150 000 interiérových dveří.

Od roku 2004 se stala společnost také výrobcem obložkových zárubní.

Od 28. 1. 2004 je společnost SOLODOOR a. s. držitelem certifikátu ISO integrovaného systému řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2000 a ČSN EN ISO 14 001:2004 od společnosti DET NORSKE VERITAS.

Společnost SOLODOOR a. s. nadále upevňuje svoji pozici předního výrobce a dodavatele interiérových dveří a obložkových zárubní. S našimi výrobky se můžete setkat nejenom v tuzemsku, ale i v zahraničí.

SOLODOOR®
D V E Ř E A Z Á R U B N Ě



vedení společnosti
vedenie spoločnosti

O spoločnosti

SOLODOOR a.s. je česká spoločnosť, ktorá bola založená 1. 5. 1997 ako nástupnícka organizácia divízie Drevárskej výroby SOLO Sušice a.s.

V roku 1998 bola započatá výroba interiérových dverí s ročným objemom 15 tisíc kusov.

V súčasnej dobe vyrába spoločnosť SOLODOOR a.s. viac ako 150 000 interiérových dverí.

Od roku 2004 sa stala spoločnosť aj výrobcom obložkových zárubní.

Od 28.1.2004 je spoločnosť SOLODOOR a.s. držiteľom certifikátu ISO integrovaného systému riadenia podľa norem ČSN EN ISO 9001:2000 a ČSN EN ISO 14 001:2004 od spoločnosti DET NORSKE VERITAS.

Spoločnosť SOLODOOR a.s. nadále upevňuje svoju pozíciu popredného výrobcu a dodávateľa interiérových dverí a obložkových zárubní. S našimi výrobkami sa môžete stretnúť nielen v tuzemsku, ale aj v zahraničí.



výroba dveří
a obložkových zárubní
se neustále zvyšuje
a modernizuje



výrobní závod SOLODOOR a. s.
výrobný závod SOLODOOR a. s.





Řez dveřmi s papírovou voštinou
Rez dverami s papierovou voštinou



Řez dveřmi s odlehčenou dřevotřískovou deskou
Rez dverami s odľahčenou drevotrieskovou doskou



Levé a pravé dveře
Lavé a prave dvere



levé dveře
lavé dvere



pravé dveře
pravé dvere

Dodávaná skla



činčila bronz
činčila bronx



činčila čirá
činčila číra



flutesmatt
flutesmatt




grossfield
grossfield



kůra bronz
kôra bronx



kůra čirá
kôra číra



mastercarre
mastercarre



masterpoint
masterpoint




satinato
satinato

Interiérové dveře – otočné


- rozměry vyráběných dveří:
jednokřídle 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm
dvoukřídle 125, 145 / 197 cm
- za příplatek dodáváme dveře atypických rozměrů
jak na šířku, tak na výšku
- rám dveří je vyroben z kvalitního smrkového dřeva,
v rozích je zpevněn, aby nedocházelo k prověšení
dveří – dveře jsou pevné a lehké
- výplň dveří je zpevněná papírová voština,
nebo odlehčená dřevotřísková deska,
u dveří požárně odolných je výplň požárně odolná
dřevotřísková deska
- povrch dveří:
lakovaný (lakovaná dřevovláknitá deska MDF)
u dveří LAMINATE – CPL fólie – povrch je vysoko
odolný proti oděru
- prosklené dveře jsou standardně dodávány
se sklem kůra čirá, lze dodat další druhy skla
- dveře OTAVA nejsou dodávány se sklem kůra čirá
a kůra bronzová
- dveře jsou běžně vybaveny obyčejným zámkem,
lze dodat WC zámek, vložkový zámek (rozteč 72 mm),
u dveří požárně odolných je vložkový zámek
s roztečí 90 mm.
- dveře jsou dodávány se 3 stříbrnými panty,
lze dodat panty zlaté a bronzové
- dveře lze podříznout 2 cm, dveře požárně odolné 5 cm
- plné dveře a dveře požárně odolné dodáváme
též jako protihlukové do obložkové
nebo ocelové zárubně včetně prahu
- dveře požárně odolné v obložkové zárubně SOLO
dodáváme jako kouřotěsné
- dveře jsou baleny s ochrannými rohy nebo
s ochrannými podélnými rohy (dveře řady SOLO, STYL.
SONG, OTAVA, DPO)
- dveře určené do obkladu ocelové zárubně OOZ musí
mít hloubku zádlabu 80 mm místo běžných 60 mm.
Nutno prostudovat informační leták.
- dveře i obložkové zárubně lze dodat v atypickém
provedení dle možnosti výroby

Interiérové dveře – posuvné

- kromě dveří požárně odolných lze jakékoli
dveře dodat jako posuvné na stěnu včetně garnýže
a příslušenství nebo jako posuvné
do stavebního pouzdra



bílá CPL fólie
biela CPL fólie



bílá MDF
biela MDF



buk CPL fólie
buk CPL fólie



buk MDF
buk MDF



dub CPL fólie
dub CPL fólie



dub MDF
dub MDF



olše CPL fólie
olša CPL fólie



olše MDF
olša MDF



třešeň CPL fólie
čerešňa CPL fólie



třešeň MDF
čerešňa MDF



javor CPL fólie
javor CPL fólie



javor MDF
javor MDF



rumunská třešeň
rumunská čerešňa
CPL fólie



rumunská třešeň
rumunská čerešňa
MDF

Interiérové dvere – otočné

- rozmery vyrábaných dverí:
jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm
dvojkrídlové 125, 145 / 197cm
- za príplatok dodávame dvere atypických rozmerov
ako na šírku, tak na výšku
- rám dverí je vyrobený z kvalitného smrekového dreva,
v rohoch je spevnený, aby nedochádzalo k preveseniu
dverí – dvere sú pevné a ľahké
- výplň dverí je spevnená papierová voština,
alebo odľahčená drevotriesková doska,
u dverí požiarne odolných je výplň požiarne odolná
drevotriesková doska
- povrch dverí:
lakovaný (lakovaná drevovlákňitá doska MDF)
u dverí LAMINATE – CPL fólia – povrch je vysoko
odolný proti oderu
- presklené dvere sú štandardne dodávané
zo sklom kôra číra, dajú sa dodať ďalšie druhy skla
- dvere OTAVA nie sú dodávané zo sklom kôra číra
a kôra bronzová
- dvere sú bežne vybavené obyčajným zámkom,
dá sa dodať WC zámok, vložkový zámok
(rozpätie 72mm), pri dverách požiarne odolných
je vložkový zámok s rozpätim 90mm
- dvere sú dodávané s 3 striebornými pántami,
dajú sa dodať pánty zlaté a bronzové
- dvere sa dajú podrezať 2cm,
dvere požiarne odolné 5cm
- plné dvere a dvere požiarne odolné dodávame
tiež ako protihlukové do obložkovej,
alebo ocelovej zárubne vrátane prahu
- Dvere požiarne odolné v obložkovej zárubni SOLO
dodávame ako dvere odolné proti prieniku dymu.
- dvere sú balené s ochrannými rohmi,
alebo s ochrannými pozdĺžnymi rohmi
(dvere rady SOLO, STYL, SONG, OTAVA, DPO)
- Dvere do obkladu ocelovej zárubne OOZ musí mať
hlbku zádlabu 80 mm. Je bezpodmienečne nutno
dodržať podmienky v informačnom letáku.
- dvere aj obložkové zárubne sa dajú dodať
v atypickom prevedení podľa možnosti výroby

Interiérové dvere – posuvné

- okrem dverí požiarne odolných sa dajú akékoľvek
dvere dodať ako posuvné na stenu vrátane garníže
a príslušenstva, alebo ako posuvné
do stavebného puzdra



modelová řada

SOLODOOR®

modelová řada



posuvné dveře *posuvné dvere*


Léty prověřená značka,
kvalita, elegance a tradice.

*Rokmi preverená značka,
kvalita, elegancia a tradícia.*

SOLODOOR®
D V E Ř E A Z Á R U B N Ě



SOLO III.	SOLO XVIII.	SOLO XXI.	SOLO IV.	SOLO XIX.	SOLO II.		
					 určena pouze lišta č.1 určena iba lišta č.1		
SOLO V.	SOLO I.	SOLO XIV.	SOLO XV.	SOLO XX.	KLASIK		
					KLERMONT		
SOLO VIII.	SOLO IX.	SOLO X.	SOLO VII.	SOLO VI.	KLERMONT		
					MONTY		
SOLO XVI.	SOLO XI.	SOLO XII.	SOLO XIII.	SOLO XVII.	MONTY		
lišta č. 1 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 1 Verglasung + Kassetten	lišta č. 1 nalepovací die Leiste Nr. 1 zum Aufkleben	lišta č. 2 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 2 Verglasung + Kassetten	lišta č. 2 nalepovací die Leiste Nr. 2 zum Aufkleben	lišta č. 3 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 3 Verglasung + Kassetten	lišta č. 3 nalepovací die Leiste Nr. 3 zum Aufkleben	lišta č. 4 zasklívací + kazetová die Leiste Nr. 4 Verglasung + Kassetten	lišta č. 4 nalepovací die Leiste Nr. 4 zum Aufkleben
Profil lišty v rámečku				Profil lišty v rámčeku			



Dveře SOLO lze použít jako posuvné na zeď nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stěnu 100 mm širokou lze dodat pouze dveře plné).
Dvere SOLO sa dajú použiť ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm širokú sa dajú dodáť iba dvere plné!).

Rozměry vyráběných dveří:
jednokřídle 60, 70, 80, 90 / 197 cm
dvoukřídlo 125, 145 / 197 cm

Rámečky dveří SOLO jsou vyrobeny z masivního dřeva.
Pro rámečky KLASIK je určena pouze lišta č.1.
U dveří LAMINATE je povrch tvořen CPL fólií, která je vysoko odolná proti oděru.

Rozmery vyrábaných dverí:
jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm
dvojkriďlové 125, 145 / 197cm

Rámčeky dverí SOLO sú vyrobené z masívneho dreva.
Pre rámčeky KLASIK je určená iba lišta č.1.
Pri dverach LAMINATE je povrch tvorený CPL fóliou, ktorá je vysoko odolná proti oderu.

Interiérové dveře - modelová řada SOLO

Interiérové dvere - modelová rada SOLO



Tato příjemná
melodie se může
rozeznít i u Vás.

Táto prijemná melódia
sa môže rozoznieť
aj u Vás.

SONG

modelová řada

SOLODOOR®
D V E Ř E A Z Á R U B N Ě



posuvné dveře *posuvné dvere*




SONG I.




SONG II.



SONG III.



SONG IV.



SONG V.



SONG VI.



SONG VII.



SONG XXI.



SONG XXII.



SONG XXIII.



SONG XXIV.



SONG XXV.



SONG XXVI.




SONG XXVII.



SONG XXVIII.



Profil lišty v rámečku Profil lišty v rámčeku



Dveře SONG lze použít jako posuvné na zed' nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stěnu 100 mm širokou lze dodat pouze dveře plné).

Dvere SONG sa dajú použiť ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokártonovú stenu 100mm širokú sa dajú dodať iba dvere plné!).



orech CPL fólie
orech CPL fólie

Rozměry vyráběných dveří:
jednokřídlové 60, 70, 80, 90 / 197 cm
dvoukřídlové 125, 145 / 197 cm

Rámečky u dveří s povrchem lakovaným jsou vyrobeny z MDF obalované fólií.
Rámečky u dveří LAMINATE jsou vyrobeny z MDF obalované CPL fólií.
U dveří LAMINATE je povrch tvořen CPL fólií, která je vysoko odolná proti oděru.
Dveře SONG s povrchem CPL fólie lze dodat v dezénu ořech.

*Rozmery vyrábaných dverí:
jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm
dvojkriďlové 125, 145 / 197cm*

*Rámčeky pri dverách s povrhom lakovaným sú vyrobené z MDF obalovanej fóliou. Rámčeky pri dverach LAMINATE sú vyrobené z MDF obalovanej CPL fóliou. Pri dverach LAMINATE tvorí povrch CPL fólia, ktorá je vysoko odolná proti oderu.
Dvere SONG s povrhom CPL fólia možno dodať i v dezéne CPL orech.*

Interiérové dveře - modelová řada SONG Interiérové dvere - modelová rada SONG



modelová řada


Spojení jednoduché linie
s pohledem do minulého století.

*Spojenie jednoduchej línie
s pohľadom do minulého storočia.*


posuvné dveře *posuvné dvere*



SOLODOOR®
D V E Ř E A Z Á R U B N Ě



STYL I.



STYL II.



STYL III.



STYL IV.



STYL V.



STYL VI.



STYL VII.




STYL VIII.



STYL IX.



STYL X.




STYL XI.



STYL XII.



STYL XIII.



STYL XIV.




STYL XV.



STYL XVI.



Profil lišty v rámečku Profil lišty v rámčeku



Dveře STYL lze použít jako posuvné na zeď nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stěnu 100 mm šířkou lze dodat pouze dveře plné!).
Dvere STYL sa dajú použiť ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokártonovú stenu 100mm šírku sa dajú dodať iba dvere plné!).

orech CPL fólie
orech CPL fólie

Rozměry vyráběných dveří:
 jednokřídlé 60, 70, 80, 90 / 197 cm
 dvoukřídlé 125, 145 / 197 cm

Rámečky jsou vyrobeny z lišty obalované fólií.
 U dveří LAMINATE je povrch tvořen CPL fólií, která je vysoko odolná proti oděru.
 Dveře STYL lze dodat v dezénu CPL ořech.

*Rozmery vyrábaných dverí:
 jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm
 dvojkridlové 125, 145 / 197cm*

*Rámčeky sú vyrobené z lišty obalovanej fóliou.
 Pri dverách LAMINATE je povrch tvorený CPL fóliou,
 ktorá je vysoko odolná proti oderu.
 Dvere STYL možno dodať i v dezénu CPL orech.*

Interiérové dveře - modelová řada STYL
Interiérové dvere - modelová rada STYL

modelová řada

OTAVA

Průzračná voda
ze šumavské řeky Otavy
osvěží i Váš domov.

Priezračná voda
zo šumavskej rieky Otavy
osvieží aj Váš domov.

SOLODOOR®
D V E Ř E A Z Á R U B N Ě



posuvné dveře *posuvné dvere*





OTAVA I




OTAVA II



OTAVA III



OTAVA IV



OTAVA V



OTAVA VI



OTAVA VII



OTAVA XI



OTAVA XII



OTAVA XIII



OTAVA XIV



OTAVA XV




OTAVA XXI



OTAVA XXII




OTAVA XXIII




OTAVA XXIV



OTAVA XXV

lišta č. 3
zasklívací + kazetová
pro dveře LAMINATElišta č. 3
nalepovací
pro dveře LAMINATElišta č. 4
zasklívací + kazetová
pro dveře LAMINATElišta č. 4
nalepovací
pro dveře LAMINATElišta
zasklívací pro dveře
lakováná MDFlišta
kazetová pro dveře
lakováná MDFlišta
nalepovací pro dveře
lakováná MDF

Profil lišty v rámečku Profil lišty v rámcéku



Dveře OTAVA lze použít jako posuvné na zeď nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stěnu 100 mm širokou lze dodat pouze dveře plné).
Dvere OTAVA sa dajú použiť ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre sádrokartónovú stenu 100mm širokú sa dajú dodáť iba dvere plné).

Rozměry vyráběných dveří:
 jednokřídlové 60, 70, 80, 90 / 197 cm, dvoukřídlové 125, 145 / 197 cm

Dveře OTAVA lze vyrobit jako presklené, kazetové nebo s nalepovacími rámečky.
 Rámečky u dveří s povrchem lakovaným jsou vyrobeny z lišty obalované fólií.

Rámečky u dveří LAMINATE jsou vyrobeny z masivního dřeva.
 U dveří LAMINATE je povrch tvořen CPL fólií, která je vysoko odolná proti oděru.
 Lze dodat jakékoli sklo dle nabídky kromě kůry čírej a broncové.

Rozmery vyrábaných dverí:

jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197cm, dvojkriďlové 125, 145 / 197cm

*Dvere OTAVA sa dajú vyrobiť ako presklené, kazetové, alebo s nalepovacími rámčekmi.
 Rámčeky pri dverach s lakovaným povrchom sú vyrobené z lišty obalovanej fóliou.*

*Rámčeky pri dverach LAMINATE sú vyrobené z masívneho dreva.
 Pri dverach LAMINATE je povrch tvorený CPL fóliou, ktorá je vysoko odolná proti oderu.
 Dá sa dodať akékoľvek sklo podľa ponuky okrem kôry čírej a broncovej.*

Interiérové dveře - modelová řada OTAVA Interiérové dvere - modelová rada OTAVA



Spojení dřeva a bezpečnosti
přináší do Vašeho domova
klid a jistotu.

*Spojenie dreva a bezpečnosti
prináša do Vášho domova
klud a istotu.*

PÓŽÁRNĚ ODOLNÉ

modelová řada

SOLODOOR®
D V E Ř E A Z Á R U B N Ě

30 min.

Vás naše dveře ochrání před požárem!
Vás naše dvere ochránia pred požiarom!



Varianty dveří požárně odolných s nalepovacími rámečky.
Variantsy dverí požiarne odolných s nalepovacími rámcami.



2/3



2/3 + 1/3



3/3

určena
pouze lišta č.1
určena
iba lišta č.1

KLASIK



2/3



2/3 + 1/3



3/3

KLERMONT



2/3



2/3 + 1/3



3/3

MONTY



lišta č. 1
nalepovací



lišta č. 2
nalepovací



lišta č. 3
nalepovací

Profil lišty v rámečku Profil lišty v rámečku

Požární odolnost Elz 30 (EW 30, E 30)

Rozměry vyráběných dveří: jednokřídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm, dvoukřídlové 125, 145 / 197 cm

Dveře požárně odolné lze dodat se samozavíračem. Dveře požárně odolné lze opatřit nalepovacími rámečky.

Dveře požárně odolné (v požárně odolné obložkové zárubni SOLO, včetně pevného dřevěného prahu) je možné dodat jako protihlukové o vzduchové neprůzvučnosti 35 a 37 dB. Při použití ocelové zárubně se neprůzvučnost snižuje o 2 dB. Protihlukové dveře vytváří pocit soukromí, snižují prostup zvuku dveřmi (lednice 40 dB, myčka 42 dB, šeptání 20 dB, napouštění vody do vany 80 dB). Dveře požárně odolné lze dodat v dezénu CPL ořech.


V obložkové zárubni SOLO lze dodat jako kouřotěsné.

Požiarna odolnosť Elz 30 (EW 30, E 30)

Rozmery vyrábaných dverí: jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm, dvojkridlové 125, 145 / 197cm

Dvere požiarne odolné sa dajú dodať so samozavíračkou. Dvere požiarne odolné sa dajú vybaviť nalepovacími rámcami.

Dvere požiarne odolné (v požiarne odolnej obložkovej zárubni SOLO, vrátane pevného dreveného prahu) je možné dodať ako protihlukové o vzduchovej nepríbezvucnosti 35 a 37dB. Pri použití ocelovej zárubne sa nepríbezvucnosť znižuje o 2dB. Protihlukové dvere vytvárajú pocit súkromia, znižujú prieplustnosť zvuku dverami 40dB, umývačka riadu 42dB, šepot 20dB, napúšťanie vody do vane 80dB). Dvere požiarne odolné možno dodať i v dezénu CPL orech. V obložkové zárubni SOLO dodávame ako kouřotěsné.



orech CPL fólie
orech CPL fólie

**Interiérové dveře - požárně odolné
Interiérové dvere - požiarně odolné**



SOLODOOR® RADKA

Tak ako rám a obraz tvoří nerozlučnou dvojici, stejně tak zárubeň dokáže společně s dveřmi vytvořit harmonický celek a vyjádřit Váš životní styl.

*Tak ako rám a obraz tvoria nerozlučnú dvojicu,
tak isto zárubňa dokáže
spolu s dverami vytvoriť
harmonický celok a vyjadriť
tak Váš životný štýl.*



SOLODOOR®
D V E Ŕ E A Z Á R U B N Ě



modelová řada



posuvné dveře *posuvné dvere*

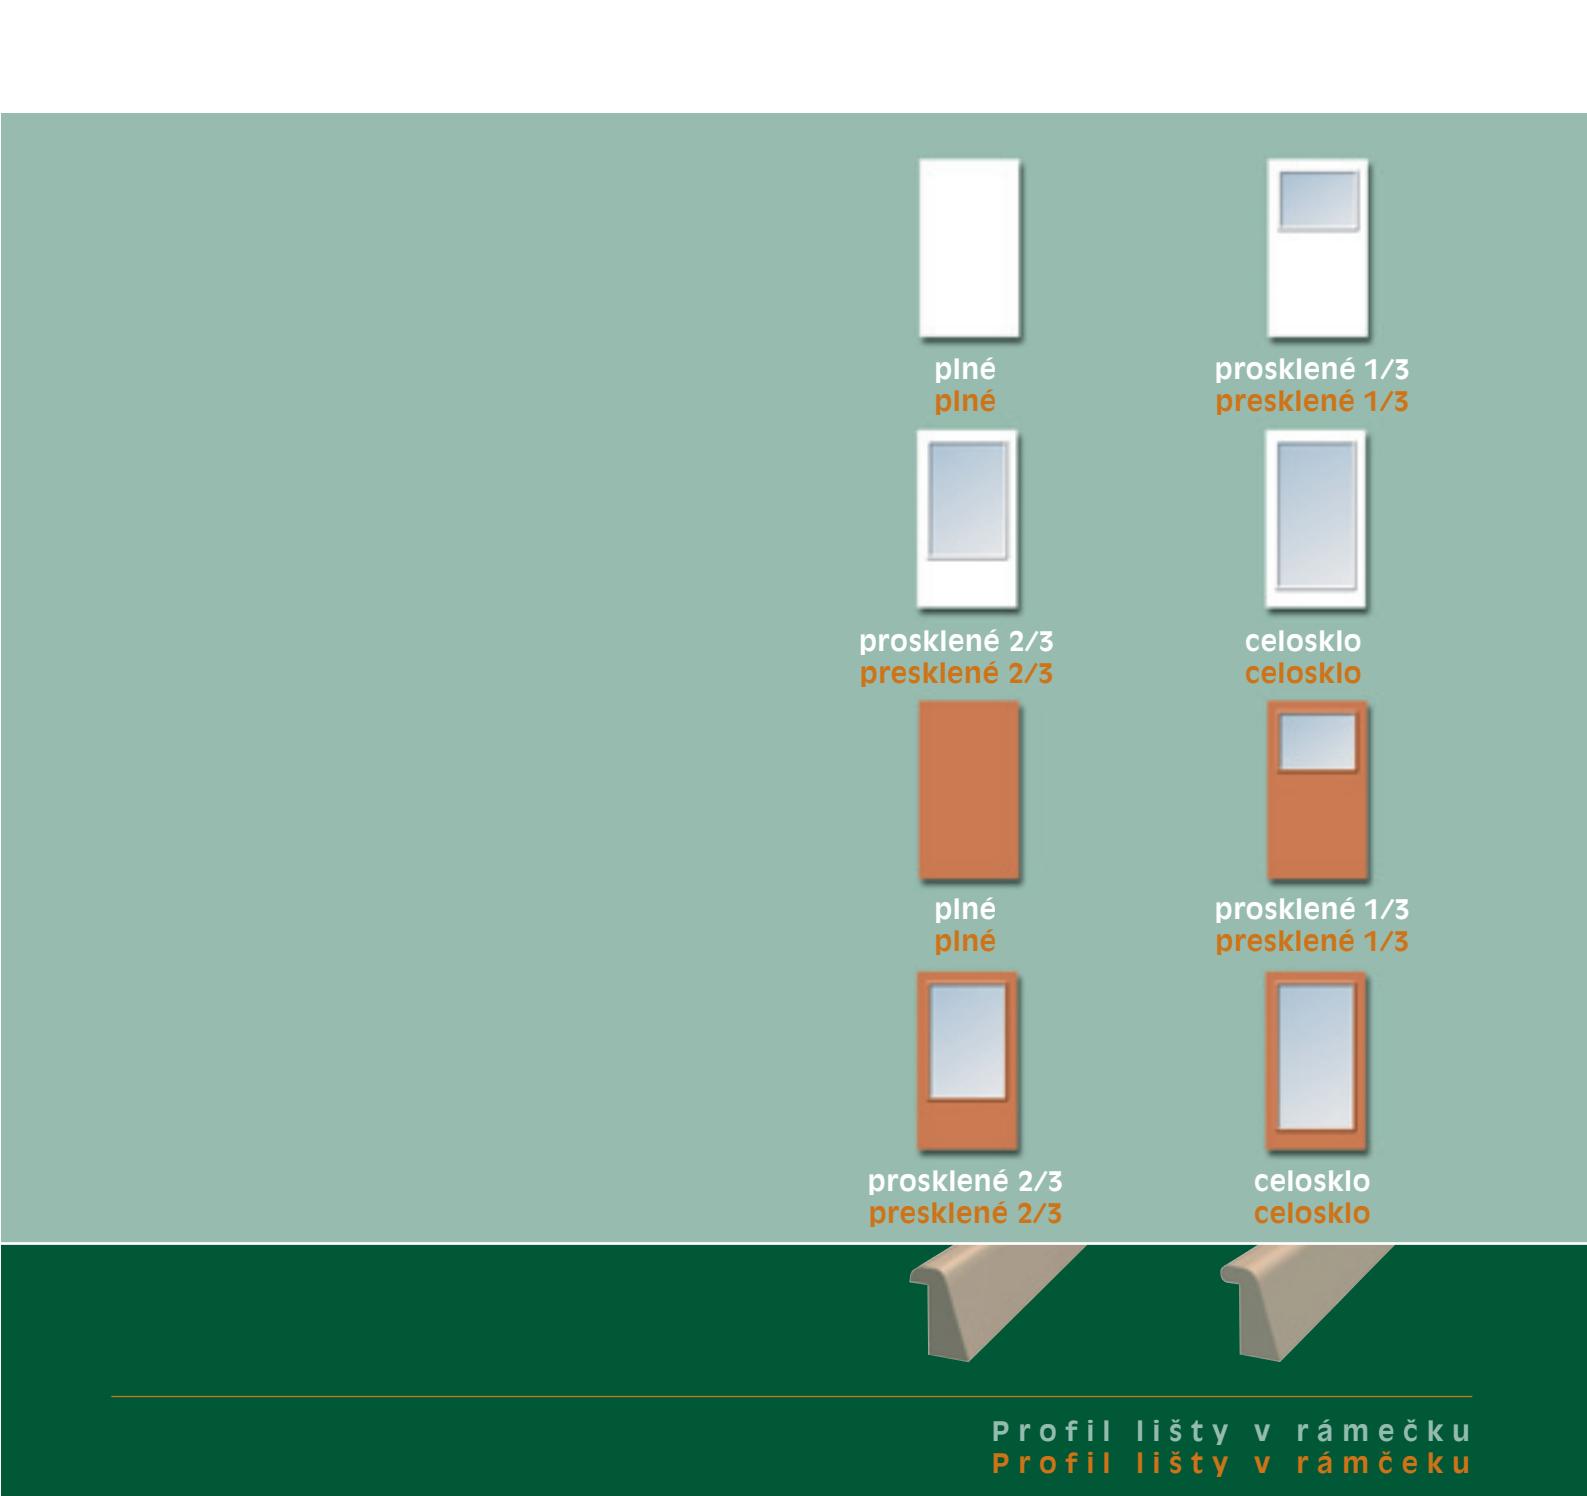

Dveře HLADKÉ lze použít jako posuvné na zed' nebo do stavebního pouzdra (pro sádrokartonovou stěnu 100 mm šíroukou lze dodat pouze dveře plnél). Dvere HLADKÉ sa dajú použiť ako posuvné na stenu, alebo do stavebného puzdra (pre drokártonovú stenu 100mm širokú sa dajú dodáť iba dvere plné!).



orech CPL fólie
orech CPL fólie

Rozměry vyráběných dveří:
jednokřídle 60, 70, 80, 90, 110 / 197 cm, dvoukřídle 125, 145 / 197 cm
prosklené dveře se nevyrábí v rozmezí 110 / 197 cm

Plné dveře (v obložkové zárubni SOLO a včetně pevného dřevěného prahu) lze dodat jako protihlukové o vzduchové neprůzvučnosti 35 a 38dB, s výsuvným prahem 32dB (výsuvný prah – lišta mechanicky zajiždějící do spodní strany dveří při jejich otevření). Při použití ocelové zárubně se neprůzvučnost snižuje o 2dB. Protihlukové dveře vytváří pocit soukromí, snižují prostup zvuku dveřmi (lednice 40dB, myčka 42 dB, šepotání 20 dB, napouštění vody do vany 80 dB). Dveře hladké lze dodat v dezénu CPL ořech.

Rozmery vyrábaných dverí:
jednokrídlové 60, 70, 80, 90, 110 / 197cm, dvojkřídlové 125, 145 / 197 cm
presklené dvere sa nevyrábajú v rozmere 110 / 197 cm

Plné dvere (v obložkové zárubni SOLO a vrátane pevného dreveného prahu) sa dajú dodať ako protihlukové o vzduchovej nepriezvučnosti 35 a 38dB, s výsuvným prahom 32dB (výsuvný prah – lišta mechanicky sa zasúvajúca do spodnej strany dverí pri ich otvorení). Pri použití ocelovej zárubne sa nepriezvučnosť znižuje o 2dB. Protihlukové dvere vytvárajú pocit súkromia, znižujú prieplustnosť zvuku dverami (chladnička 40dB, umývačka riadu 42dB, šepot 20dB, napúšťanie vody do vane 80dB). Dvere hladké možno dodať i v dezénu CPL orech.

Interiérové dveře - hladké

Interiérové dvere - hladké



SONET

modelová řada modelová rada

Spolehlivost
Originalita
Nápaditost
Elegance
Trvanlivost

Spoloahlivost
Originalita
Nápaditost
Elegancie
Trvanlivost

SOLODOOR®
D V E Ř E A Z Á R U B N Ě



SONET I



SONET II



SONET III

Rozmery vyráběných dveří:
jednokřídlové 60, 70, 80, 90 / 197 cm

Plášť dřevotřísková deska s CPL fólií v dezénech bílá, buk, dub, olše, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech

Dveře SONET jsou dodávány standardně s kaleným sklem tloušťky 8 mm – FLOAT čirý, za příplatek lze také dodat: PLANIBEL (bronz, šedý, zelený, modrý), MATELUX (čirý), ORNAMENT (crepi, činčila, Quatrix).

Rozmery vyrábanych dverí:
jednokrídlové 60, 70, 80, 90 / 197 cm

Masív s povrchom CPL fólia v dezénoch biela, buk, dub, jelša, čerešňa, javor, rumunská čerešňa, orech.


Dvere SONET sú dodávané štandardne so zakaleným sklom o hrúbke 8 mm – FLOAT čirý, za príplatok možno dodat PLANIBEL (bronz, sivý, zelený, modrý), MATELUX (čirý), ORNAMENT (crepi, činčila, Quatrix).

Interiérové dveře - modelová řada SONET
Interiérové dvere - modelová rada SONET



**OBLOŽKOVÉ
ZÁRUBNĚ**

SOLODOOR®
D V E Ř E A Z Á R U B N Ě

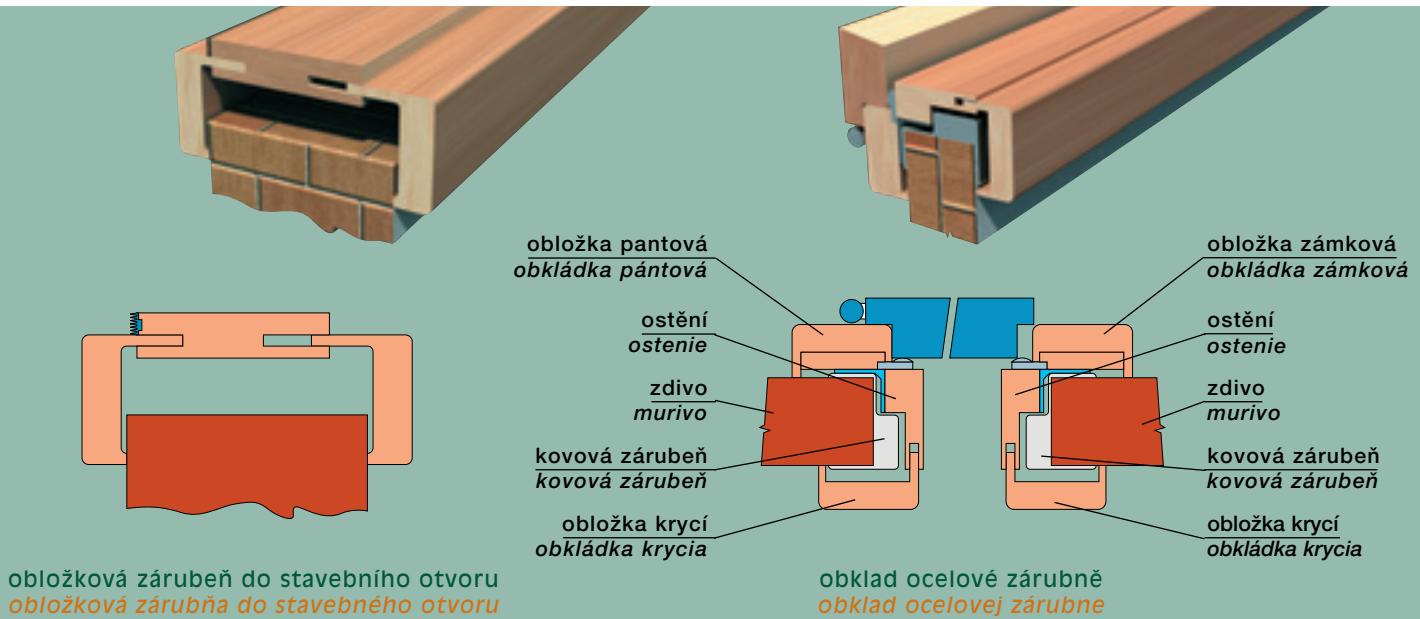

Rozměry dveří cm <i>Rozmery dverí cm</i>	60/197	70/197	80/197	90/197	125/197	145/197
Šířka stavebního otvoru cm (včetně pro požárně odolné obložkové zárubně)	70	80	90	100	135	155
Šířka stavebného otvoru cm (vrátane pre požiarne odolné obložkové zárubne)						
Výška stavebního otvoru cm (včetně pro požárně odolné obložkové zárubně)	202	202	202	202	202	202
Výška stavebného otvoru cm (vrátane pre požiarne odolné obložkové zárubne)						

S T A V E B N I O T V O R Y S T A V E B N E O T V O R Y

Obložkové zárubně výrazně zlepší vzhled interiéru. Obložkové zárubně jsou vyrobeny z dřevotřískové desky, povrch pro dveře lakované je vysokotlaká fólie, pro dveře LAMINATE CPL fólie – dvoutiahlové závěsy, protiplech, těsnění. Obložkové zárubně lze dodat i v dezénu bílá pór. Minimální šířka stěny je 60 mm, maximální 500 mm (stavitelnost obložky u šířky zdi 60 a 70 mm je 0 mm +10 mm, od šířky zdi 80 mm je -5 +15 mm). Panty dveří a obložkových zárubní lze dodat stříbrné, zlaté a bronzové.

Obložkové zárubně dodáváme i jako požárně odolné EI (EW) 30 D3. Obložkové zárubně dodáváme v provedení OOZ – obklad ocelové zárubně. Obložkové zárubně jsou baleny v kartonových krabicích.

Obložkové zárubně se instalují na dokončené zdvo a podlahy.

Obložkové zárubne výrazne zlepšia vzhľad interiéru.


Obložkové zárubne sú vyrobené z drevotrieskovej dosky, povrch pre dvere lakované je vysokotlaká fólia, pre dvere LAMINATE CPL fólia – dvojtiahlové závesy, protiplech, tesnenie. Obložkové zárubne sa dajú dodať aj v dezéne biela pór. Minimálna šírka steny je 60mm, maximálna 500mm (staviteľnosť obložky pri šírke steny 60 a 70mm je 0mm + 10mm, od šírky steny 80mm je -5 +15mm). Pány dverí a obložkových zárubni sa dajú dodať strieborné, zlaté a bronzové. Obložkové zárubne dodávame aj ako požiarne odolné EI (EW) 30 D3. Obložkové zárubne dodávame v prevedení OOZ – obklad ocelovej zárubne. Obložkové zárubne sú balené v kartónových krabicach. Obložkové zárubne sa inštalujú na dokončené murivo a podlahy.

Obložkové zárubně SOLO **Obložkové zárubne SOLO**

NADŠENÍ
TILÍKY



SOLODOOR®
D V E Ř E A Z Á R U B N Ě

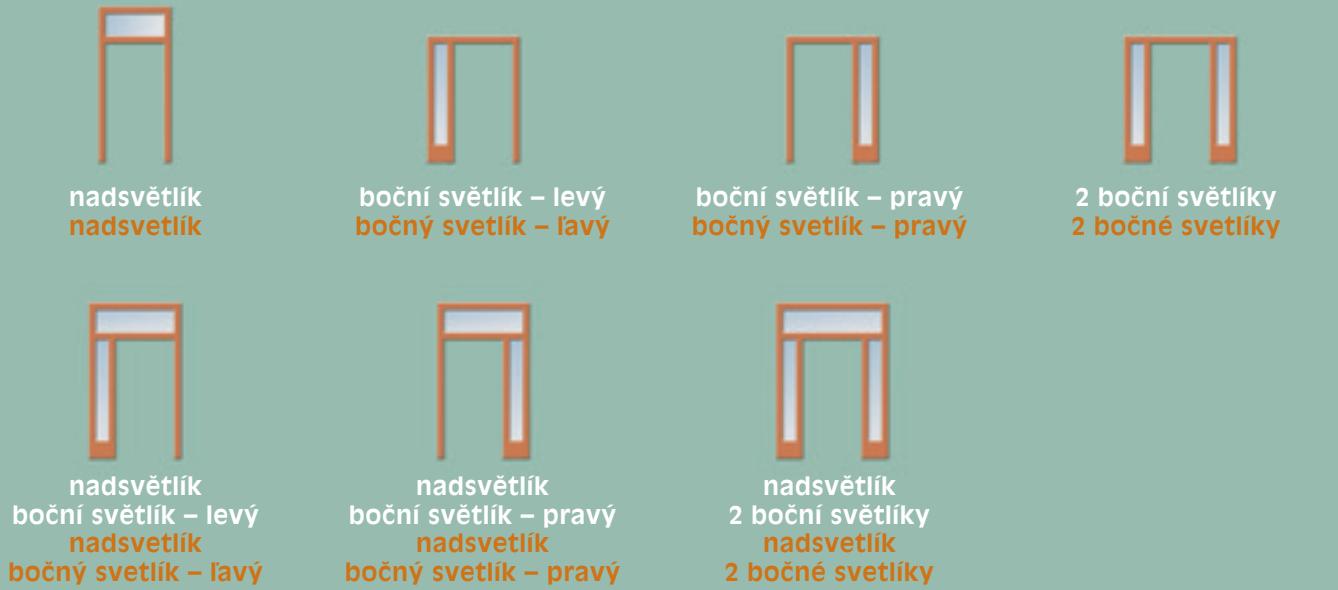

Typ Typ	Popis Popis	Výška stavebního otvoru <small>výška stavebného otvoru</small>	Tloušťka stěny <small>Hrúbka steny</small>	Možné šířky stavebních otvorů pro různé typy světlíků (cm) Možné šírky stavebných otvorov pre rôzne typy svetlíkov (cm)			
				70, 80, 90, 100	135, 155	175, 195	215, 235, 250
NS I	nadsvětlík	do 250 cm	8 – 45 cm	60, 70, 80, 90 / 197	125, 145 / 197	○	○
BS I P	boční světlík pravý	do 202 cm	8 – 45 cm	○	60, 70, 80, 90 / 197	125, 145 / 197	○
BS I L	boční světlík levý	do 202 cm	8 – 45 cm	○	60, 70, 80, 90 / 197	125, 145 / 197	○
BS II	2x boční světlík	do 202 cm	8 – 45 cm	○	60, 70, 80, 90 / 197	125, 145 / 197	80, 90, 125, 145 / 197
NBS I P	nadsvětlík a boční světlík pravý	do 250 cm	8 – 45 cm	○	60, 70 / 197	○	○
NBS I L	nadsvětlík a boční světlík levý	do 250 cm	8 – 45 cm	○	60, 70 / 197	○	○
NBS II	nadsvětlík a 2x boční světlík	do 250 cm	8 – 45 cm	○	60, 70, 80, 90 / 197	125, 145 / 197	○

Tabuľka rozmerov Tabuľka rozmerov

S povrchem z vysokotlaké fólie pro dveře s povrchem lakovaná MDF a z CPL fólie pro dveře LAMINATE.

Svetlíky se dodávají standardně se sklem kůra čirá.

Minimální šířka stěny je 80 mm, maximální 450 mm, stavitelnost -5 mm +15 mm.

V zeleném rámečku jsou použitelné jmenovité rozměry dveří odpovídající stavebním otvorům.

S povrchom z vysokotlakej fólie pre dvere s povrhom lakovaná MDF a z CPL fólie pre dvere LAMINATE.

Svetlíky sa dodávajú štandardne so sklom kôra číra.

Minimálna šírka steny je 80mm, maximálna 450mm, stavitelnosť -5 + 15mm.

V zelenom rámečku tabuľky sú použitelné rozmerы dverí pre stavebné otvory.

Zárubně s nadsvětlíkem a bočním nadsvětlíkem
Zárubne s nadsvetlíkem a bočným nadsvetlíkem



SOLODOOR®
D V E Ř E A Z Á R U B N Ě

SOLODOOR a.s.

Nádražní 166, 342 53 Sušice
Česká republika

tel.: +420 376 503 715
fax: +420 376 522 343
<http://www.solodoor.cz>
<http://www.solodoor.eu>
e-mail: prodej@solo.cz

